

Műszaki adatlap

Betét V50-hez, 280 V

Rend. sz. 5093508




Betét 1+2. típusú SPD-hez

- villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez az MSZ EN 62305 szerint
- villámáram levezetőképesség 12,5 kA (10/350) pólusonként
- moduláris rendszerű SPD dinamikus leválasztó egységgel és optikai állapotjelzéssel
- bepattintható, rázkódás elleni védelemmel és feszültségkódolással
- halogénmentes műanyag (UL 94 V-0)



Méretetek

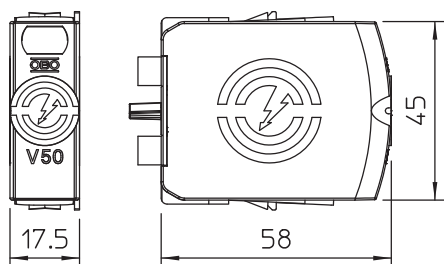

Törzsadatok

cikkszám	5093508
típus	V50-0-280
Méret	280V
Legkisebb értékesítési egység	1,00 darab
súly	8,50 kg/100 darab

Műszaki adatlap

Betét V50-hez, 280 V

Rend. sz. 5093508



Műszaki adatok



SPD, az MSZ EN 61643-11 szerint	1+2-es típus
SPD az IEC 61643-11 szerint	I+II. osztály
SPD az UL 1449 szerint	4. típus
Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)	230,00 V
Max. tartós feszültség, AC	280,00 V
Méretezési feszültség (L-N)	280,00 V
Nennfrekvenz	50,00 Hz
Névleges levezetőképesség (8/20 µs)	30,00 kA
Névleges levezetőképesség (8/20 µs) [L-N]	30,00 kA
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	50,00 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]	50,00 kA
Villámáram levezetőképesség (10/350 µs)	12,50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N/PE]	12,50 kA
Védelmi szint	1,30 kV
Védelmi feszültség szint [L-N]	1,30 kV
Korlátozási feszültség [L-N] @ 1 kA	0,7 kV
Korlátozási feszültség [L-N] @ 5 kA	0,8 kV
Korlátozási feszültség [L-N] @ 7 kA	0,9 kV
Korlátozási feszültség [L-N] @ 12,5 kA	1 kV
Megszólalási idő	25 ns
Ansprechzeit [L-N]	25 ns
Max. hálózati túlárámvédelem	160 A gL/gG
Zárlati szilárdság max. hálózati túlárámvédelemmel	50 kA eff
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min	440,00 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s	335,00 V
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40+80 °C
Luftfeuchtigkeit	5,00 - 95,00 %
Funktions- / Defektanzeige	optikai
Ports	One-Port-SPD
Pólusok	1
Pólusszám	1,00
Anschlussquerschnitt (min.)	1,50 mm ²
Anschlussquerschnitt (max.)	35,00 mm ²
Anschlussquerschnitt (min.)	16,00 AWG
Anschlussquerschnitt (max.)	2,00 AWG
Forgatónyomaték	4,00 Nm
meghúzási nyomaték	35,00 Lbs
Szerelési mód	Kalapsín 35 mm
Ház anyaga	PA UL 94 V-0
Einbauort	Innenraum
Védettség	IP20
Mindestabstand	1,50 mm
Tanúsítások	UL
Csatlakozási keresztmetszet, távjelzés	0,5-1,5 mm ²

Műszaki adatlap

Betét V50-hez, 280 V

Rend. sz. 5093508



Műszaki adatok

Csatlakozási keresztmetszet, távjelzés	21-16 AWG
Drehmoment für FM-Klemme	0,20 Nm
Drehmoment für FM-Klemme	1,70 Lbs
Schutzleiterstrom	< 800 µA
Kifúvató	☐
Méret	1 TE
Távjelzés	☐
Integrierte Vorsicherung	☐
Max. vezető-keresztmetszet rugalmas (sodrott)	35,00 mm ²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig)	35,00 mm ²
Vezetékkeresztmetszet (sodrott)	1,50 - 35,00 mm ²
Vezetékkeresztmetszet (sodrott)	16,00 - 2,00 AWG
Vezetékkeresztmetszet (tömör)	16,00 - 2,00 AWG
Vezetékkeresztmetszet (tömör)	1,50 - 35,00 mm ²
Jelzés a szerelvényen	optikai