

Műszaki adatlap

V20 sorozatjelű SPD, 3-pólus, 280 V

Rend. sz. 5095163




2. típusú SPD

- túlfeszültség-védelmi potenciálkiegyenlítés az MSZ HD 60364-4-443 szerint
- pólusonkénti levezetőképesség maximum 40 kA (8/20) a nagyteljesítményű varisztoroknak köszönhetően
- moduláris rendszerű SPD dinamikus leválasztó egységgel és optikai állapotjelzéssel
- bepattintható, rázkódás elleni védelemmel és feszültségkódolással
- halogénmentes műanyag (UL 94 V-0)
- a távjelzéssel ellátott változatok potenciálmentes váltóérintkezővel rendelkeznek

Alkalmazási terület: potenciálkiegyenlítés fő- és alelosztókban.



Méretetek

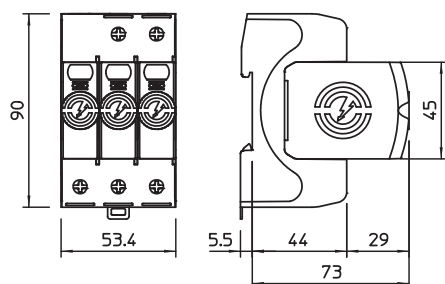

Törzssadatok

cikkszám	5095163
típus	V20-3-280
Méret	280V
Legkisebb értékesítési egység	1,00 darab
súly	36,00 kg/100 darab


Műszaki adatlap

V20 sorozatjelű SPD, 3-pólus, 280 V

Rend. sz. 5095163



Műszaki adatok

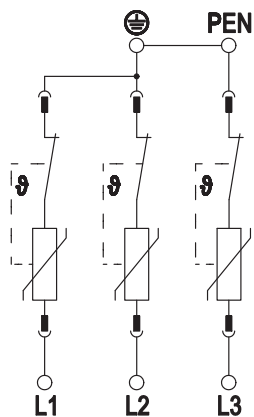

SPD, az MSZ EN 61643-11 szerint	2-es típus
SPD az IEC 61643-11 szerint	II. osztály
SPD az UL 1449 szerint	4. típus
Vizsgálati osztály 2. típus	☒
Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)	230,00 V
Max. tartós feszültség, AC	280,00 V
Méretezési feszültség (L-N)	280,00 V
Névleges levezetőképesség (8/20 µs)	20,00 kA
Névleges levezetőképesség (8/20 µs) [L-N]	20,00 kA
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	40,00 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]	40,00 kA
Levezetőképesség (8/20 µs) [összes]	120,00 kA
Védelmi szint	1,30 kV
Védelmi feszültség [L-N]	1,30 kV
Korlátozási feszültség [L-N] @ 1 kA	0,8 kV
Korlátozási feszültség [L-N] @ 5 kA	1,0 kV
Megszólalási idő	25 ns
Ansprechzeit [L-N]	25 ns
Max. hálózati túláramvédelem	160 A gL/gG
Zárlati szilárdság max. hálózati túláramvédelemmel	50 kA eff
zárlati szilárdság	☒
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min	440,00 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s	335,00 V
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40-+80 °C
Luftfeuchtigkeit	5,00 - 95,00 %
Funktions- / Defektanzeige	optikai
Ports	One-Port-SPD
Pólusok	3
Pólusszám	3,00
Anschlussquerschnitt (min.)	1,50 mm ²
Anschlussquerschnitt (max.)	35,00 mm ²
Anschlussquerschnitt (min.)	16,00 AWG
Anschlussquerschnitt (max.)	2,00 AWG
Forgatónyomaték	4,00 Nm
meghúzási nyomaték	35,00 Lbs
Szerelési mód	Kalapsín 35 mm
Ház anyaga	PA UL 94 V-0
Einbauort	Innenraum
Védettség	IP20
Einbaumaße (LxBxH)	90x53,4x78,5 mm
Mindestabstand	1,50 mm
Tanúsítások	UL
Schutzleiterstrom	< 50 µA
Kifúvató	☐
Méret	3 TE
Távjelzés	☐
Integrierte Vorsicherung	☐

Műszaki adatlap

V20 sorozatjelű SPD, 3-pólus, 280 V

Rend. sz. 5095163



Műszaki adatok

Max. vezető-keresztmetszet rugalmas (sodrott)	35,00 mm ²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig)	35,00 mm ²
Vezetékkeresztmetszet (sodrott)	1,50 - 35,00 mm ²
Vezetékkeresztmetszet (sodrott)	16,00 - 2,00 AWG
Vezetékkeresztmetszet (tömör)	16,00 - 2,00 AWG
Vezetékkeresztmetszet (tömör)	1,50 - 35,00 mm ²
Jelzés a szerelvényen	optikai