

Műszaki adatlap

Betét, 280 V

Rend. sz. 5099609



V 20-C/...: SurgeController betét - T2. típusú túlfeszültség-védelmi eszköz


- Dugaszolható betét (szerszám nélkül)
- Termikus védelemmel és optikai állapotjelzéssel
- Nagy levezetőképesség, hosszú élettartam



1. kiegészítő termékleírás

* Komplett = betét és aljzat


Méretek

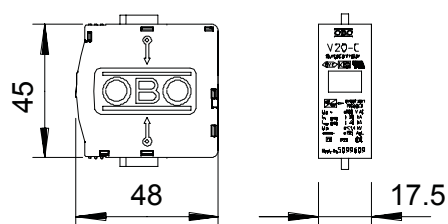

Törzsadatok

cikkszám	5099609
típus	V20-C 0-280
1. megnevezés	SurgeController V20
2. megnevezés	felsőrész
Méret	280V
Legkisebb értékesítési egység	1,00 darab
súly	8,50 kg/100 darab

Műszaki adatok

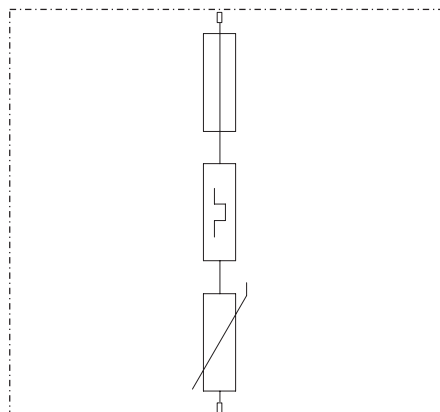

SPD, az MSZ EN 61643-11 szerint	2-es típus
SPD az IEC 61643-11 szerint	II. osztály
Vizsgálati osztály 2. típus	☒
Névleges feszültség	230,00 V
Max. tartós feszültség, AC	280,00 V
Méretezési feszültség	280,00 V
U max DC	350,00 V
Névleges levezetőképesség (8/20)	20 kA
Névleges levezetőképesség (8/20 µs) [L-N]	20,00 kA
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	40,00 kA
Levezetőképesség (8/20) [összes]	20,00 kA
Védelmi szint	< 1,3 kV
Megszólalási idő	< 25 ns
Maximális előtétbiztosítás	125,00 A
Hőmérséklet-tartomány	-40+80 °C
Pólusok	1
kivitel	1-pólusú felső rész; 280 V
Kivitel	1-pólusú
Szerelési mód	báziselemre
Szerelési mód	báziselemre
Védettség	IP20
Védettség	IP 20
Kifúvató	☐
Méret	1 TE
BE beépítési egység (17,5 mm)	1
Távjelző érintkező	☐
Integrierte Versicherung	☐
Max. vezető-keresztmetszet rugalmas (sodrott)	25,00 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrahtig)	35,00 mm²
Csatlakozási keresztmetszet, hajlékony	2,50 - 25,00 mm²
Csatlakozási keresztmetszet, tömör	2,50 - 35,00 mm²
Csatlakozási keresztmetszet, többeres	2,50 - 35,00 mm²
Jelzés a szerelvényen	optikai