

V10 Compact, 255 V

Rend. sz. 5093380




T2 + T3. típusú SPD

- Az MSZ HD 60364-4-443 szerinti túlfeszültség-védelemhez
- Levezetőképesség 60 kA (8/20) összesen
- 3+1 kapcsolás, kompakt kivitel TN és TT-hálózatokhoz, 45 mm-es szélességhez
- Nagyteljesítményű varisztorokkal
- Termikus és dinamikus leválasztással, optikai állapotjelzéssel

Alkalmazás: szintelosztók, továbbá háromfázisú készülékek védelme



Méreték

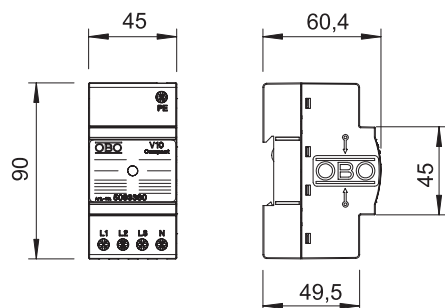

Törzsadatok

cikkszám	5093380
típus	V10 COMPACT 255
1. megnevezés	V10 Compact
Méret	255V
Legkisebb értékesítési egység	1 darab
súly	15,80 kg/100 db.


Műszaki adatlap

V10 Compact, 255 V

Rend. sz. 5093380



Műszaki adatok

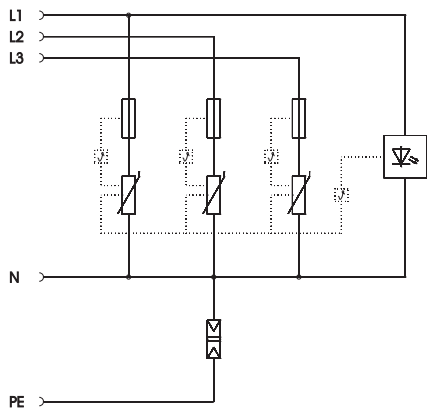

SPD, az MSZ EN 61643-11 szerint	2+3-as típus
SPD az IEC 61643-11 szerint	II+III. osztály
Vizsgálati osztály 2. típus	☒
Vizsgálati osztály 3. típus	☒
Névleges feszültség	230,00 V
Max. tartós feszültség, AC	255,00 V
Méretezési feszültség	255,00 V
Névleges levezetőképesség (8/20)	10 kA
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	20,00 kA
Levezetőképesség (8/20 µs) [összes]	60,00 kA
Levezetőképesség (8/20) [összes]	60,00 kA
Védelmi szint	< 1,1 kV
Zárlati áram megszakítóképesség (eff) [N-PE]	0,10 kA
Zárlatiáram megszakítóképesség, effektív	10,00 kA
Megszólalási idő	< 25 ns
Maximális előtétbiztosítás	63,00 A
Hőmérséklet-tartomány	-40+80 °C
Pólusok	3+N/PE
kivitel	3+NPE
Kivitel	3+NPE
Szerelési mód	Kalapsín 35 mm
Szerelési mód	Kalapsín 35 mm
Védettség	IP20
Védettség	20
Kifúvató	☐
Méret	egyéb
BE beépítési egység (17,5 mm)	2,5
Távjelzés	☐
Távjelző érintkező	☐
Integrierte Versicherung	☐
Max. vezető-keresztmetszet rugalmas (sodrott)	10,00 mm ²
Max. vezetőkeresztmetszet, merev (tömör/sodrott)	10,00 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, hajlékony	2,50 - 10,00 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, tömör	2,50 - 10,00 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, többeres	2,50 - 10,00 mm ²
Jelzés a szerelvényen	optikai